

### ¿Cómo cambiar la clave de tu modem ZTE H167A?

#### Paso 4.

Abre uno de los navegadores de Internet instalados en tu computador. (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera). En el navegador coloca la dirección: <http://10.0.0.1> y presionamos Enter.



#### Paso 5.

En la dirección te presentará un login en el cual debes colocar el Nombre De Usuario y la Contraseña (Password).

Bienvenido ZXHN H167A V1.0. Por favor inicie sesión.

Usuario: admin


Contraseña:

Iniciar sesión

- El usuario es: admin y la contraseña: SN del módem.
- El SN está detrás del módem.


## Paso 6.

En la próxima pantalla, elige Red local solo dando clic sobre esta.

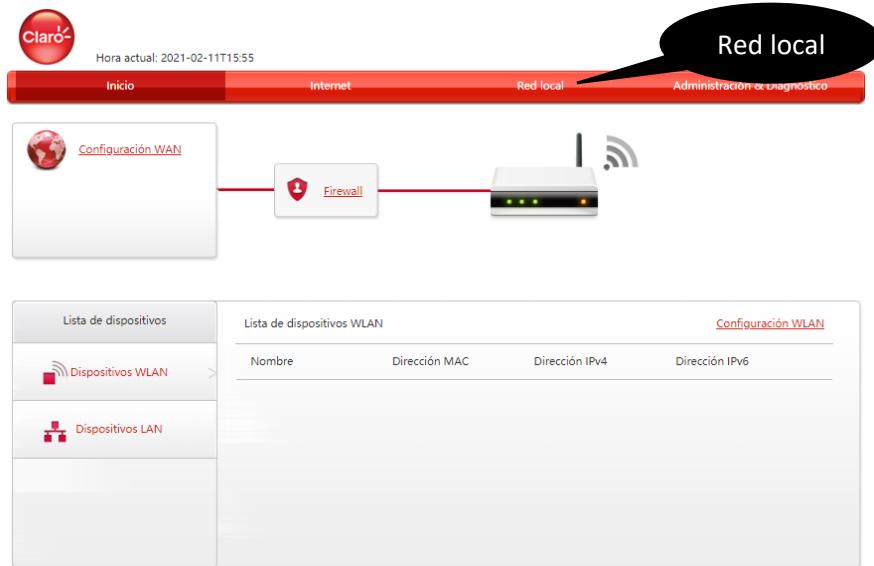

## Paso 7.

En la barra de opciones ubicada en el lateral izquierdo seleccionamos WLAN y luego Configuración WLAN SSID.

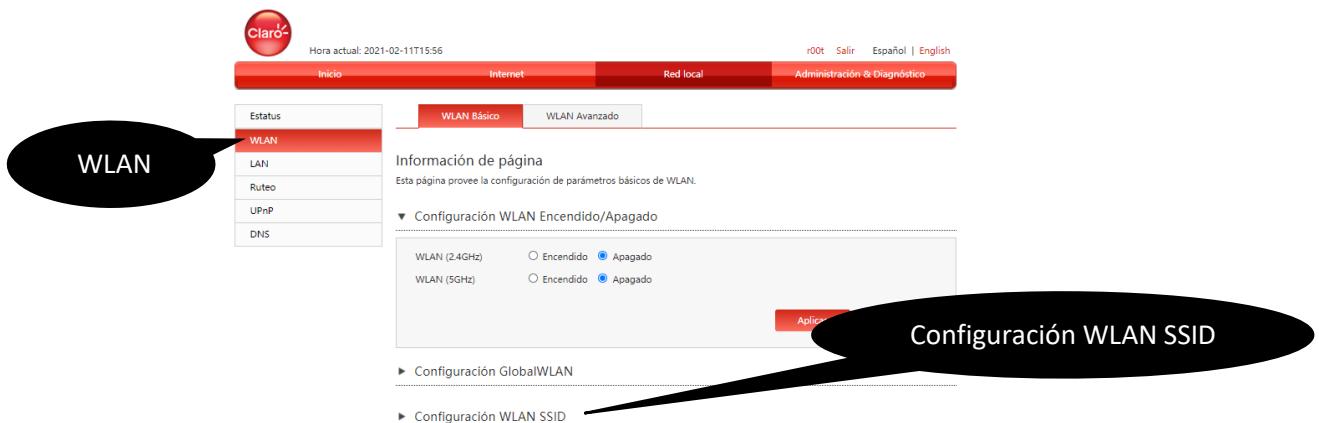

### Paso 8.

Abre la opción SSID1 (2.4GHz) y SSID5 (5GHz) y asegurarte de que estén encendidos, luego cambia el nombre de red (Nombre SSID) y la Contraseña (Frage de contraseña WPA) de cada red. luego presiona Aplicar.

Reglas de nivel de seguridad para Wi-Fi Security Key:

Siempre Encendido

▼ SSID1 (2.4GHz)	<input checked="" type="radio"/> Encendido <input type="radio"/> Apagado	
Nombre SSID	Claro_2.4G_3598	Nombre de la red
Esconder SSID	<input type="radio"/> Encendido <input checked="" type="radio"/> Apagado	
Tipo de encriptación	WPA/WPA2-PSK-TKIP/AES	
Frage de contraseña WPA	*****	Contraseña
<input type="checkbox"/> mostrar contraseña		
Clientes máximos	16	
<input type="button" value="Aplicar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>		
▶ SSID2 (2.4GHz)	<input type="radio"/> Encendido <input checked="" type="radio"/> Apagado	
▶ SSID3 (2.4GHz)	<input type="radio"/> Encendido <input checked="" type="radio"/> Apagado	
▶ SSID4 (2.4GHz)	<input type="radio"/> Encendido <input checked="" type="radio"/> Apagado	
▼ SSID5 (5GHz)	<input checked="" type="radio"/> Encendido <input type="radio"/> Apagado	
Nombre SSID	Claro_5G_3598	Nombre de la red
Esconder SSID	<input type="radio"/> Encendido <input checked="" type="radio"/> Apagado	
Tipo de encriptación	WPA/WPA2-PSK-TKIP/AES	
Frage de contraseña WPA	*****	Contraseña
<input type="checkbox"/> mostrar contraseña		
Clientes máximos	16	
<input type="button" value="Aplicar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>		
▶ SSID6 (5GHz)	<input type="radio"/> Encendido <input checked="" type="radio"/> Apagado	
▶ SSID7 (5GHz)	<input type="radio"/> Encendido <input checked="" type="radio"/> Apagado	
▶ SSID8 (5GHz)	<input type="radio"/> Encendido <input checked="" type="radio"/> Apagado	

### Nota

Ya que el equipo **posee 2 bandas de transmisión Wifi (2.4 y 5GHz)**, a la hora de la configuración puedes optar si lo deseas por configurar ambas redes con el mismo

SSIDs y con la misma clave, esto evitara la duplicidad de redes y posible confusión; esto no afectará el desempeño de la red ya que sus equipos terminales (Smartphones, tabletas, TVs inteligentes, etc.) que soporte la tecnología AC (WiFi 5) harán la conmutación entre las redes 2.4 y 5 GHz dependiendo las condiciones que permitan un mejor ancho de banda y estabilidad de la señal.